

MÓDULO LED DE USO INDUSTRIAL 52 MM >> 1 MÓDULO


ROJO: 52L-R / AMBAR: 52L-A / VERDE: 52L-V




VISTA FRONTAL



VISTA PERSPECTIVA



VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL

ESPECIFICACIONES:

MEDIDA DIÁMETRO	52 mm
COLORES DISPONIBLES	Rojo / Ámbar / Verde
VOLTAJE	12 VCD
CONSUMO	2W
TEMPERATURA OPERACIÓN	-40°C a +80°C
CANTIDAD DE LEDs / MÓDULO	21 LEDs
INTENSIDAD DE LUZ	$R \geq 70\text{cd}$ $A \geq 70\text{cd}$ $V \geq 150\text{cd}$
ÁNGULO DE VISIÓN	Der / Izq 30° Sup / Inf 30°
DISTANCIA DE VISUALIZACIÓN	$\geq 100\text{ m}$
TIEMPO DE VIDA LÁMPARAS	$\geq 80,000\text{ hrs}$
GRADO DE PROTECCIÓN (IP)	IP54
CARCASA	Carcasa de policarbonato resistente a rayos UV e impacto.

EJEMPLOS DE USO

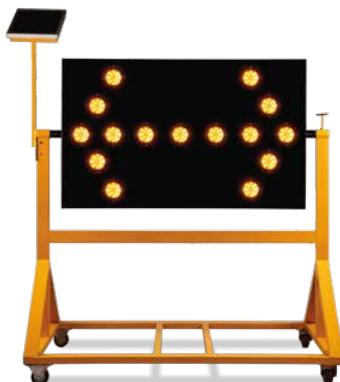

FLECHERO



TABLERO DE SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS

1. Orejas de fijación.
2. LEDs de 5 mm de alta intensidad de luz.
3. Garantía de 2 años contra defectos de fabricación y fallas electrónicas.