



## Características


- Fabricados en policarbonato de alto impacto
- Protección contra rayos UV
- Secciones modulares independientes
- Puerta con cierre helicoidal de acero inoxidable y empaque hermético
- A prueba de intemperie
- Visor tipo túnel, con sujeción a 4 tornillos de acero inoxidable
- Lámparas LED de 30 cm (12") (ver tabla)
- Cada LED con reflector individual
- Mejor visibilidad, evita el efecto fantasma
- Resistentes a la humedad, vibraciones y polvo
- Vida útil de 15 a 20 años
- Estimado de fallas menor al 3% después de 100,000 horas de funcionamiento
- Cumplen con los estándares ITE de EUA



SF-12L-FRFAFV

Tabla de lámparas según imagen.


COLOR	VOLTAJE (TÍPICO)	RANGO DE VOLTAJE	POTENCIA (TÍPICA)	TEMPERATURA DE OPERACIÓN
Rojo Flecha	120V~60hz	80v~135v	7.2 W	-40°F ~+165°F
Amarillo Flecha	120V~60hz	80v~135v	7.2 W	-40°F ~+165°F
Verde Flecha	120V~60hz	80v~135v	7.2 W	-40°F ~+165°F

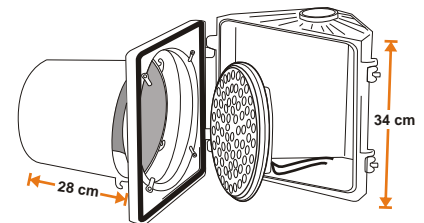

### Soluciones Trafictec



Kits de montaje



Selector



Controladores de semáforos



Chooser



SIVIPAS



Proyectos especiales



¿Dudas o comentarios acerca de este u otro producto?

Comuníquese con nosotros, estamos para ayudarle.

Calle 6 # 2593 Zona Industrial  
Guadalajara, Jalisco, México C.P. 44940  
Tel: +52 (33)3812 0602 Fax: +52 (33) 3812 5053  
via@trafictec.com

trafictec.com