




Características

- Fabricados en policarbonato de alto impacto
- Protección contra rayos UV
- Secciones modulares independientes
- Puerta con cierre helicoidal de acero inoxidable y empaque hermético
- A prueba de intemperie
- Visor tipo túnel, con sujeción a 4 tornillos de acero inoxidable
- Lámparas LED de 30 cm (12") (ver tabla)
- Cada LED con reflector individual
- Mejor visibilidad, evita el efecto fantasma
- Resistentes a la humedad, vibraciones y polvo
- Vida útil de 15 a 20 años
- Estimado de fallas menor al 3% después de 100,000 horas de funcionamiento
- Cumplen con las normas ITE de EUA

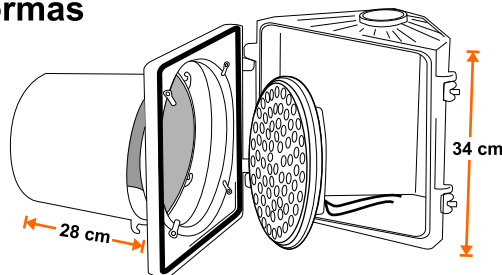

SFA-12L-RAVVF


Tabla de lámparas según imagen.

COLOR	No. LEDs	VOLTAJE (AC)	POTENCIA (W)	TEMPERATURA (°F)
Rojo	121	120 V – 60 Hz	11.0	-40° ~ +165°
Ámbar	152	120 V – 60 Hz	20.0	-40° ~ +165°
Verde	121	120 V – 60 Hz	12.0	-40° ~ +165°
Verde Flecha	62	120 V – 60 Hz	7.2	-40° ~ +165°


Soluciones Trafictec



Kits de montaje



Selector



Controladores de semáforos



Chooser



SiVIPAS



Proyectos especiales



¿Dudas o comentarios acerca de este u otro producto?

Comuníquese con nosotros, estamos para ayudarle.

Calle 6 # 2593 Zona Industrial

Guadalajara, Jalisco, México C.P. 44940

Tel: +52 (33)3812 8288 Fax: +52 (33) 3812 5053

via@trafictec.com

trafictec.com