

SIVIPAS


CONTROL DE SEMÁFORO PARA ANDÉN

MANUAL DE USO



trafictec.com


PRECAUCIÓN
ENTRE
SÓLO
CON
LUZ
VERDE

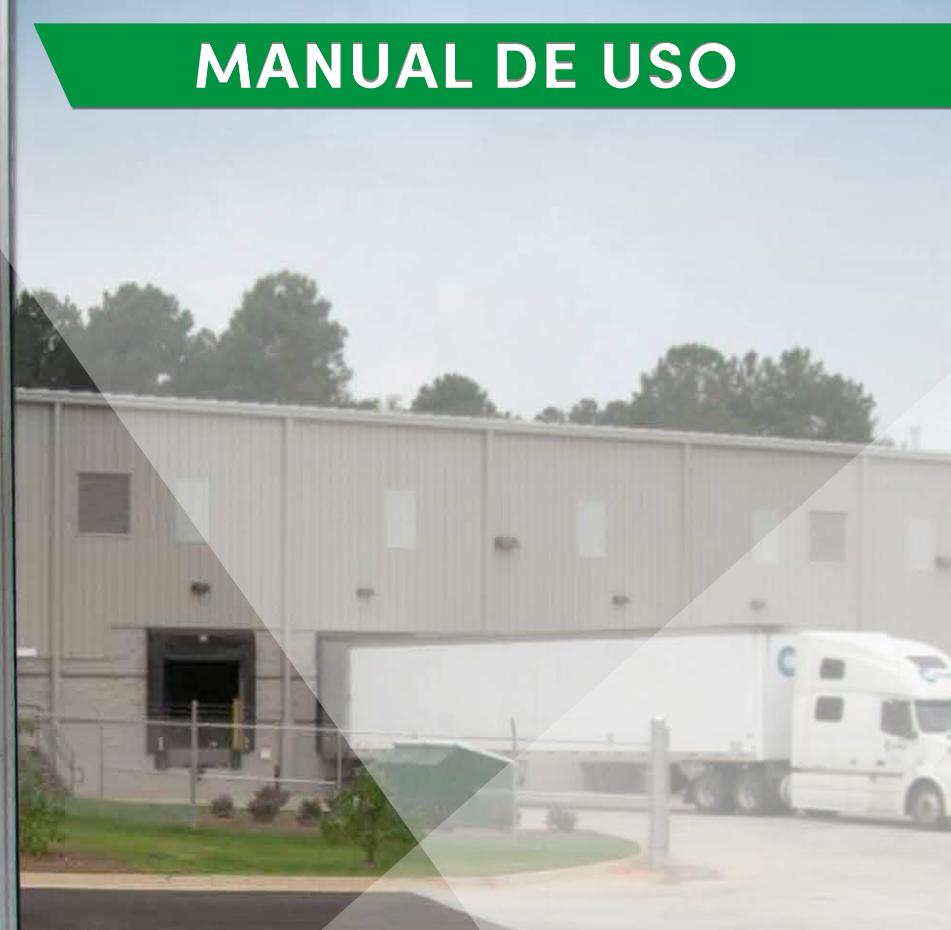

SiViPAS es fabricado por

TRAFICTEC

CONTENIDO

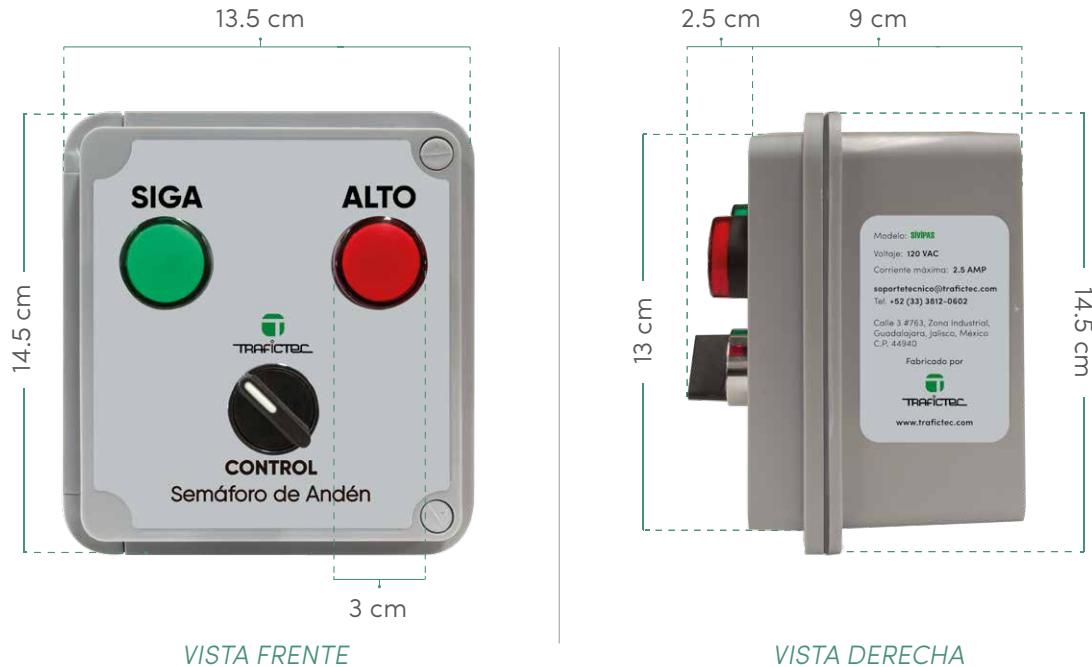

SiViPAS - "Sistema Visual para Andenes Seguros".

El mejor controlador para semáforos de andén en el mercado, **SiViPAS** de Trafictec está diseñado para reducir las condiciones de riesgo, mejorar la seguridad y agilizar las operaciones que se realizan en el área de carga y descarga.

Cada componente del controlador es probado en planta para garantizar su funcionamiento, además, cuenta con un año de garantía contra cualquier defecto de fábrica.

Para más detalles puede consultar la ficha técnica de **SiViPAS** en nuestra página web www.trafictec.com/fichas/SiViPAS.pdf

Presentación	2
¿Cómo funciona SiViPAS?	
Parte 1	3
Parte 2	4
Parte 3	5
Parte 4	6
Kit SiViPAS	
Qué contiene.....	6
Complementos para SiViPAS.....	7



¿CÓMO FUNCIONA SiViPAS?

Parte 1

1 – EN LA PARTE EXTERIOR DEL ANDÉN

El chofer del tráiler ve el SEMÁFORO (controlado desde el interior con el SiViPAS) en VERDE/SIGA, indicándole que puede realizar sus movimientos de llegada.

2 – EN EL INTERIOR DEL ANDÉN

Simultáneamente, el LED ROJO/ALTO del SiViPAS en el interior está encendido para indicar al montacarguista que no realice ningún movimiento de carga o descarga mientras el tráiler se encuentre en movimiento. Además de ser el indicador interno, SiViPAS también es el controlador del semáforo exterior.



¿CÓMO FUNCIONA SiViPAS?

Parte 2

Cuando el chofer del tráiler tenga su vehículo en posición y apagado, el montacarguista girará el selector negro del SiViPAS (control del semáforo) a la izquierda hacia el LED VERDE/SIGA.

3 - EN LA PARTE EXTERIOR DEL ANDÉN

El chofer del tráiler verá entonces la luz del SEMÁFORO en ROJO/ALTO, lo que indica que no puede realizar movimientos.

4 - EN EL INTERIOR DEL ANDÉN

El montacarguista tiene el LED VERDE/SIGA encendido. Ahora puede realizar sus maniobras de carga o descarga sin riesgo de accidentes.



¿CÓMO FUNCIONA SiViPAS?

Parte 3

Al terminar las maniobras de carga o descarga, con el montacargas seguro en el interior del almacén, se gira el selector negro del SiViPAS nuevamente a la derecha hacia el LED ROJO que indica alto.



5 - EN LA PARTE EXTERIOR DEL ANDÉN

Al mismo tiempo de haber puesto el SiViPAS en rojo, en el exterior, la luz del SEMÁFORO cambia a VERDE, señalando al chofer del camión que puede iniciar los movimientos de salida.


6 - EN EL INTERIOR DEL ANDÉN

Mientras el SiViPAS esté posicionado en el LED ROJO, se indica que no se realicen más movimientos hacia el interior del camión. Con esto se incremente la seguridad del personal, el equipo y de la mercancía.

En todo momento, tanto el chofer como el montacarguista, deben tener a la vista los indicadores luminosos, reforzados por los letreros de seguridad.

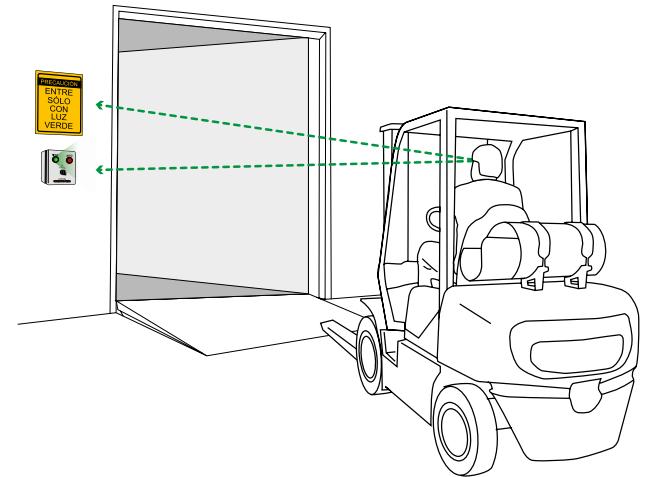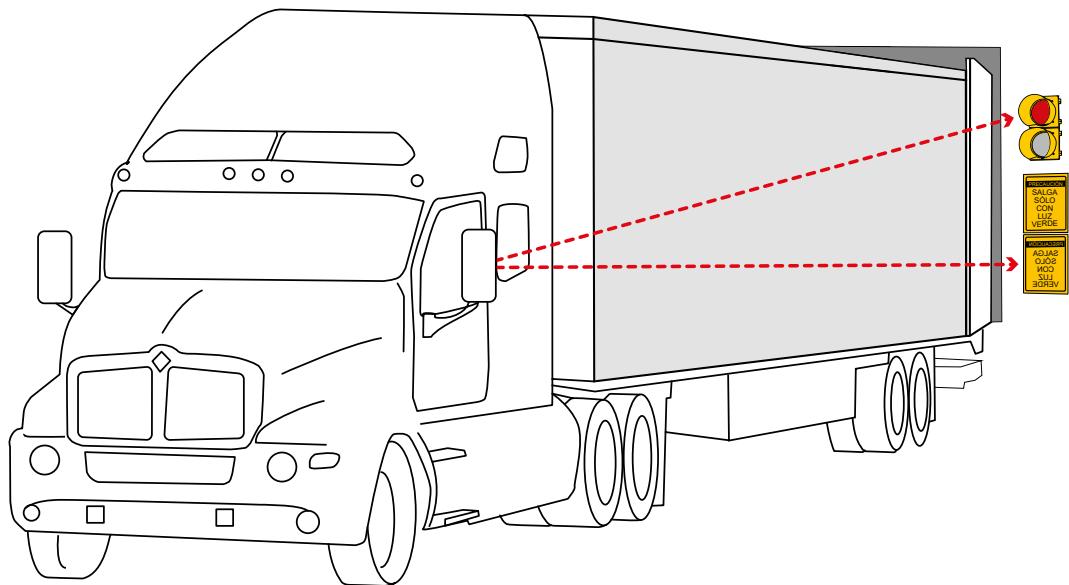

EL KIT DE SiViPAS CONTIENE >> 1 CONTROL DE SEMÁFORO PARA ANDÉN + 3 LETREROS DE SEGURIDAD PARA ANDÉN COLOR AMARILLO

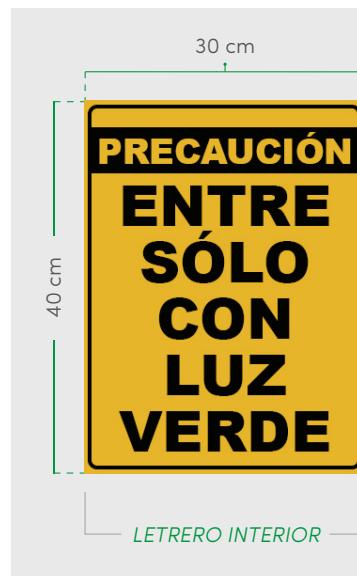




SEMÁFORO ROJO / VERDE
LÁMPARAS DE 10 CM

MEDIDA LÁMPARA	10 cm / 4"
COLORES LÁMPARAS	Rojo / Verde
RANGO DE VOLTAJE	85-265 VCA
CONSUMO	Rojo 8W / Verde 6.5W
TEMPERATURA OPERACIÓN	-40 °C a +80 °C
CANTIDAD DE LEDs	31 LEDs cada lámpara
INTENSIDAD DE LUZ	Rojo ≥150cd Verde ≥ 220cd
ÁNGULO DE VISIÓN	Der / Izq 30° Sup / Inf 30°
DISTANCIA DE VISUALIZACIÓN	≥ 200 m
TIEMPO DE VIDA LÁMPARAS	≥ 80,000 hrs
GRADO DE PROTECCIÓN (IP)	IP65
CARCASA	Diseño modular de policarbonato resistente a rayos UV.

1. Lente de lámpara de doble capa de policarbonato resistente a rayos UV.
2. LEDs 5 mm de alta intensidad de luz.
3. Mínimo efecto fantasma para mejor ángulo de visión.
4. Brazos de policarbonato para montar en paredes o postes.
5. Garantía de 2 años contra defectos de fabricación y fallas electrónicas.

Pregunte por los semáforos con Flasher: las luces parpadan intermitentemente para mayor alerta.

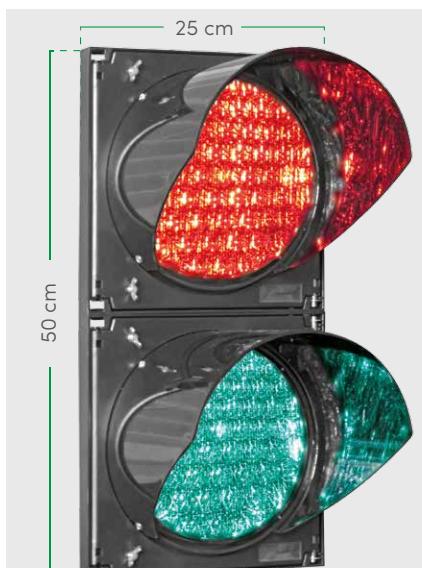

SEMÁFORO ROJO / VERDE
LÁMPARAS DE 20 CM

MEDIDA LÁMPARA	20 cm / 8"
COLORES LÁMPARAS	Rojo / Verde
VOLTAJE	120 VCA
CONSUMO	7W
TEMPERATURA OPERACIÓN	-40 °C a +80 °C
CANTIDAD DE LEDs	61 LEDs cada lámpara
INTENSIDAD DE LUZ	Rojo ≥ 400cd Verde ≥ 600cd
ÁNGULO DE VISIÓN	Der / Izq 30° Sup / Inf 30°
DISTANCIA DE VISUALIZACIÓN	≥ 300 m
TIEMPO DE VIDA LÁMPARAS	≥ 80,000 hrs
GRADO DE PROTECCIÓN (IP)	IP54
CARCASA	Perfil delgado hecho de policarbonato resistente a rayos UV.

1. Lente de lámpara de doble capa de policarbonato resistente a rayos UV.
2. LEDs 5 mm de alta intensidad de luz.
3. Mínimo efecto fantasma para mejor ángulo de visión.
4. Brazos de policarbonato para montar en paredes o postes.
5. Garantía de 2 años contra defectos de fabricación y fallas electrónicas.

Pregunte por los semáforos con Flasher: las luces parpadan intermitentemente para mayor alerta.



www.trafictec.com

trafico@trafictec.com

+52 (33) 3812-0602

Calle 3 #763, Zona Industrial
Guadalajara, Jalisco, México
C.P. 44940

sivipas

CONTROL DE SEMÁFORO PARA ANDÉN

SiViPAS es fabricado por Trafictec

MR 2017