





ESPECIFICACIONES

VOLTAJE / CONSUMO	120 VCA / 350 mA
NÚMERO DE FASES	2
SALIDAS POR FASE	3
CAPACIDAD MÁX. POR FASE	10 A / 120 VCA
SALIDAS PARA ALIMENTACIÓN DE SENSORES 12 VCD	2
ENTRADAS PARA SENSORES DC NPN	2
ENTRADAS PARA CONTACTO SECO	4
MODOS DE OPERACIÓN	Crucero peatonal - Crucero vehicular - Doble sentido en carril único.
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65, NEMA 3
GABINETE	Acero al carbón calibre 20, pintura electrostática.



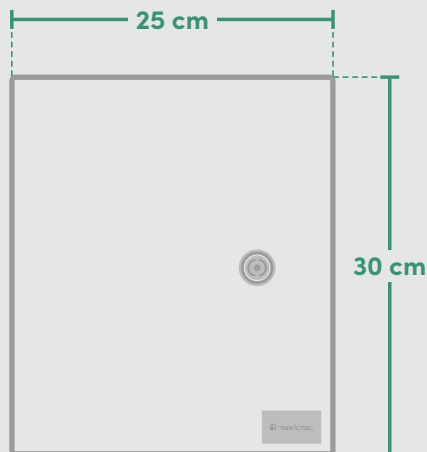

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- 1. Modelo recomendado para Uso Industrial:** escuelas, plantas de producción, estacionamientos, industria de minería, etc.
2. Mejora el flujo peatonal y vehicular de propiedades privadas.
3. Incrementa la seguridad de las empresas.
4. Garantía 1 año contra defectos de fábrica y fallas electrónicas.

Solicite más información con un Asesor de Trafictec.

COMPLEMENTOS SUGERIDOS*



Botón activador
remoto



Semáforo peatonal
de 20 cm



Semáforo con lámparas
de 20 cm diámetro

 **VER VIDEO DE FUNCIONAMIENTO**

*No incluidos.