


# SELECTOR MANUAL DE 3 PASOS

ESPECIFICACIONES	
NÚMERO DE POSICIONES	3
VMAX	415 VCA, 110 VCD
IMAX	4 A CA; 0,5 A CD
GRADO DE PROTECCIÓN	NEMA 4X, IP66
GABINETE	Aluminio fundido
PESO	650 g

Es un accesorio que permite el funcionamiento de cualquier semáforo con 3 lámparas, instalado en sitios con un operador, quien acciona manualmente los cambios de color del semáforo.

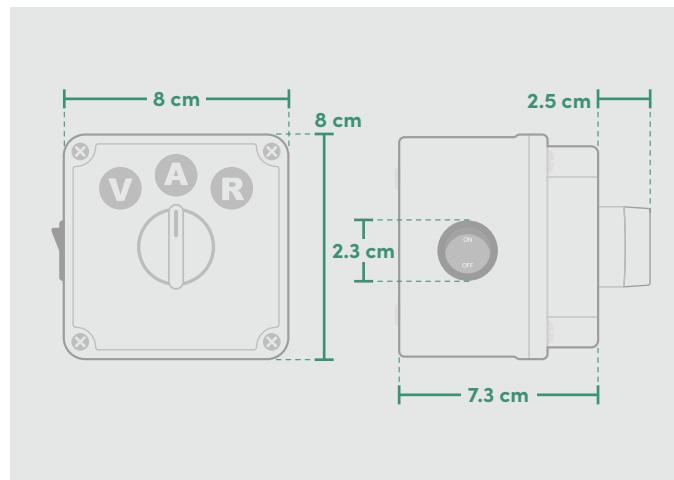


MOD: SW-3P



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

1. El Selector Manual de 3 pasos puede ser usado con cualquier Semáforo de 3 lámparas.
2. Cuenta con Interruptor General: encienda en posición ON; apague en posición OFF.
3. La perilla, ubicada en la parte frontal del Selector, deberá estar en posición central (ámbar) al encender; a partir de ahí, el usuario podrá operar el semáforo girando la perilla: hacia la derecha: Rojo/Alto; hacia la izquierda: Verde/siga; pasando cada vez por la posición central (Ámbar).
4. Contactos anti-explosiones.
5. Garantía de 1 año contra defectos de fabricación.

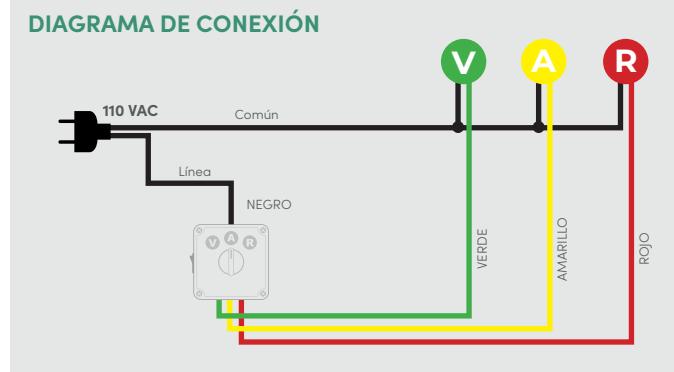

Equipos trafictec compatibles\* con este accesorio:



**TORRETA INDUSTRIAL**  
Rojo-Verde, 70 mm diámetro



**SEMÁFORO INDUSTRIAL**  
Rojo-Verde, Lámparas 10 cm (4")



**SEMÁFORO INDUSTRIAL**  
Rojo-Verde, Lámparas 20 cm (8")

\*Estos equipos se cotizan por separado. Pregunte a un Asesor.