


PASEGURO >> TRES DISPOSITIVOS EN UNO

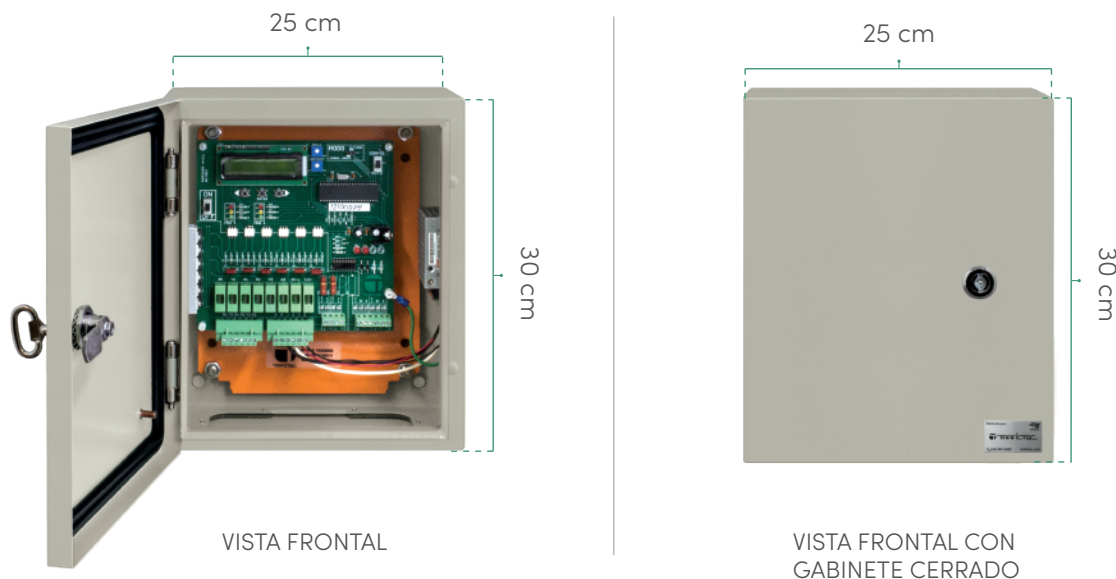


ESPECIFICACIONES:

| | |
|--|---|
| VOLTAJE / CONSUMO | 120 VCA / 350 mA |
| NÚMERO DE FASES | 2 |
| SALIDAS POR FASE | 3 |
| CAPACIDAD MAX. POR SALIDA | 10 A / 120 VCA |
| SALIDAS PARA ALIMENTACIÓN DE SENSORES 12 VCD | 2 |
| ENTRADAS PARA SENSORES DC NPN | 2 |
| ENTRADAS PARA CONTACTO SECO | 4 |
| MODOS DE OPERACIÓN | Crucero peatonal Crucero vehicular Crucero de doble sentido en carril único |
| GABINETE | Acero al carbón calibre 20 con pintura electrostática |
| PROTECCIÓN | IP65, NEMA 3 |
| DIMENSIONES | 30 x 25 x 15 cm |

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

1. Evita conflictos viales.
2. Mejora el flujo peatonal y vehicular.
3. Brinda mayor seguridad para los peatones.

**Solicite más información con un asesor de Trafictec.*

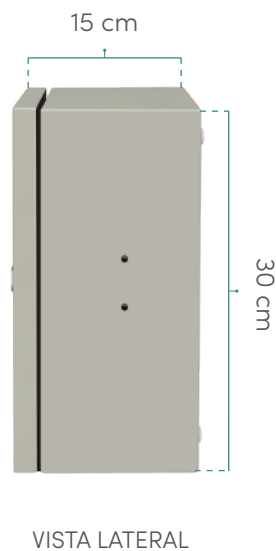

COMPLEMENTOS SUGERIDOS*

**No incluidos.*

